

項目	61UHD	61NDI	61HD	40UA	40UR
撮像素子	1/2.5インチ8.50メガピクセルセンサー Sony CMOSセンサー	1/2.8インチ3.50メガピクセル Sony CMOSセンサー	1/2.8インチ2.38メガピクセル Sony CMOSセンサー	1/2.8インチ3.50メガピクセル Sony CMOSセンサー	1/2.8インチ3.10メガピクセル Sony CMOSセンサー
解像度	2160p30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 , 720p60/50	1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/50		USB : 1920x1080,1280x720, 800x600, 640x480, 320x240 HDMI : 1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50	
レンズ	ズーム：光学 12 倍 焦点距離：4.3 mm～ 129.0 mm 被写体深度：1.6 ～ 4.7	ズーム：光学 20 倍 焦点距離：4.7 mm～ 94.0 mm 被写体深度：1.6 ～ 2.8	ズーム：光学 30 倍 焦点距離：4.3 mm～ 129.0 mm 被写体深度：1.6 ～ 4.7	ズーム：光学 20 倍 焦点距離：4.7 mm～ 94.0 mm 被写体深度：1.6 ～ 2.8	ズーム：光学 12 倍 焦点距離：3.9 mm～ 46.8 mm 被写体深度：1.8 ～ 2.8
画角	水平角度約 72.5° ～ 7.4°	水平角度約 58.7° ～ 3.2°	水平角度約 63.7° ～ 2.3°	水平角度約 58.7° ～ 3.2°	水平角度約 72.5° ～ 7.4°
パン	355° （最大速度 80° /sec）				
チルト	-30° ～ +90° （最大速度 60° /sec）				
フォーカス	Auto / Manual				
S/N 比	50dB				
最低被写体照度	0.1Lux	0.35Lux		0.1Lux	
ゲイン	Auto / Manual				
WB	Auto / Indoor / Outdoor / One Push / ATW / Manual				
LINE IN (2ch)	3.5 mmステレオミニジャック *IP 出力のみに重畳		—		
出力	RJ-45 / HDMI / SDI *4K 対応は RJ-45/HDMI のみ	NDI HX / HDMI / SDI / USB	HDMI / SDI	HDMI / USB2.0	
プロトコル	VISCA, VISCA over IP, PELCO P/D		VISCA, PELCO P/D		
制御	RS-232, RS-422, RS-485			RS-232, RS-485, USB	
電源	DC12V (10.8 ～ 13.0V)				
最大消費電力	18W				
動作温度	0 ～ 40℃				
サイズ	W151 x D170 x H190 (mm)			W181 x D181 x H176 (mm)	
重量	1320g		1550g	1525g	
色	Black			Silver	
付属品	取扱説明書, AC アダプター式, ワイヤレスリモコン, 天井取付金具, HDMI ケーブル, USB ケーブル, RS232 ケーブル				

- お問い合わせ -

ブロードデザイン株式会社

〒192-0073 東京都八王子市寺町 23-5 ドリーム八王子ビル 5F
TEL：042-649-9399 FAX：042-686-0891
MAIL：info@broad-design.co.jp

その他情報は弊社 HP をご覧ください。→



リモートPTZカメララインナップ
RMCシリーズ




RMC シリーズについて

RMC シリーズは、パン / チルト / ズーム可能で高画質・高品質な PTZ リモートカメラです。ライブ配信・オンライン授業・ブロードキャストなど、様々な環境でご使用いただけます。マルチカメラコントローラー（RMC-61C）1 台で最大 255 台までのカメラを遠隔から操作することができ、現場スタッフの人数を最小限に抑えられます。3G-SDI・HDMI・NDI・USB など様々な出力に対応する豊富なバリエーションで、使用環境に応じた最適なりモートカメラを低コストで導入することが可能です。

既設カメラの増設用途

RMC シリーズは、ホワイトバランスの調整はもちろん豊富な画像調整機能を搭載しています。コントラスト・クロマ・シャープネス・ガンマなどをご使用の環境や用途に合わせて設定することで、様々なメーカーの業務用カメラと並列して使用しても大きな違和感のない映像出力が可能です。調整した情報はメモリーされるため、一度設定すれば再設定を行う必要はありません。

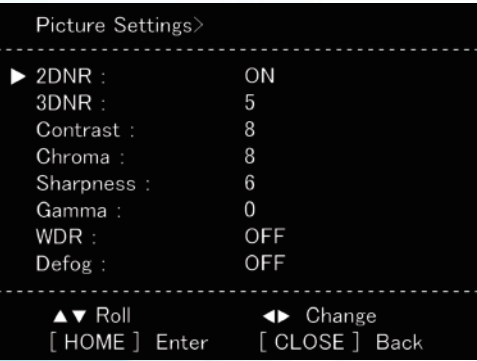

多岐にわたる用途

PTZ リモートカメラは、ライブ配信やブロードキャストにおいて従来では複数人で複数台のカメラが担っていた役割を少人数で実現することを可能にしますが、用途はそれだけに留まりません。授業や講義のオンライン化、校内または社内放送、高画質なりモート会議の実現、工場や研究所における生産ラインの安全管理など様々な用途で優れた性能を発揮します。



省ケーブル省コスト

RMC シリーズは、PoE による電源供給に対応しています。制御と電源供給を1本の LAN ケーブルで行うことが可能なため、現場へ持ち出すケーブルを減らすことができます。設置工事においては、敷設するケーブルの本数が減ること



安心サポートと修理対応

技術的なお問い合わせは、専任スタッフが対応。電話やメールなどで、機器故障や障害対応を受付。万一の故障時は、代替機によるセンドバック修理を行います。

*修理の状況によりお待ちいただく場合がございます。

ラインナップ

RMC-61UHD 希望小売価格：228,000 円（税込み 250,800 円）

- IP / 3G-SDI / HDMI
- PoE 対応
- VISCA Over IP, VISCA, PELCO P/D プロトコル対応
- 1/2.5 インチ 8.50 メガピクセルセンサー
- 光学 12 倍（デジタル併用 24 倍）
- 3.9 mm（広角）～46.8 mm（望遠）



RMC-61NDI 希望小売価格：215,000 円（税込 236,500 円）

- NDI / 3G-SDI / HDMI
- PoE 対応
- VISCA Over IP, VISCA, PELCO P/D プロトコル対応
- 1/2.8 インチ 3.50 メガピクセル SONY CMOS センサー
- 光学 20 倍（デジタル併用 40 倍）
- 4.7 mm（広角）～94.0 mm（望遠）



RMC-61HD 希望小売価格：212,000 円（税込 233,200 円）

- SONY CMOS センサー搭載
- 3G-SDI / HDMI
- VISCA, PELCO P/D プロトコル対応
- 1/2.8 インチ 2.38 メガピクセル SONY CMOS センサー
- 光学 30 倍（デジタル併用 60 倍）
- 4.3 mm（広角）～129.0 mm（望遠）



RMC-40UA 希望小売価格：104,000 円（税込 114,400 円）

- SONY CMOS センサー搭載
- HDMI / USB 2.0
- VISCA, PELCO P/D プロトコル対応
- 1/2.8 インチ 3.50 メガピクセル SONY CMOS センサー
- 光学 20 倍（デジタル併用 40 倍）
- 4.7 mm（広角）～94.0 mm（望遠）

RMC-40UR 希望小売価格：99,000 円（税込 108,900 円）

- SONY CMOS センサー搭載
- HDMI / USB 2.0
- VISCA, PELCO P/D プロトコル対応
- 1/2.8 インチ 3.10 メガピクセル SONY CMOS センサー
- 光学 12 倍（デジタル併用 24 倍）
- 3.9 mm（広角）～46.8 mm（望遠）



RMC-61C 希望小売価格：84,000 円（税込 92,400 円）

- ジョイスティックによる直感的な操作
- パンチルトズームフォーカス操作
- ホワイトバランス調整
- プリセット機能
- 255 台までのカメラを同時制御 *プロトコルによる
- VISCA over IP, VISCA, PELCO P/D プロトコル対応
- IP / RS232 / RS485 / RS422 制御をサポート

